


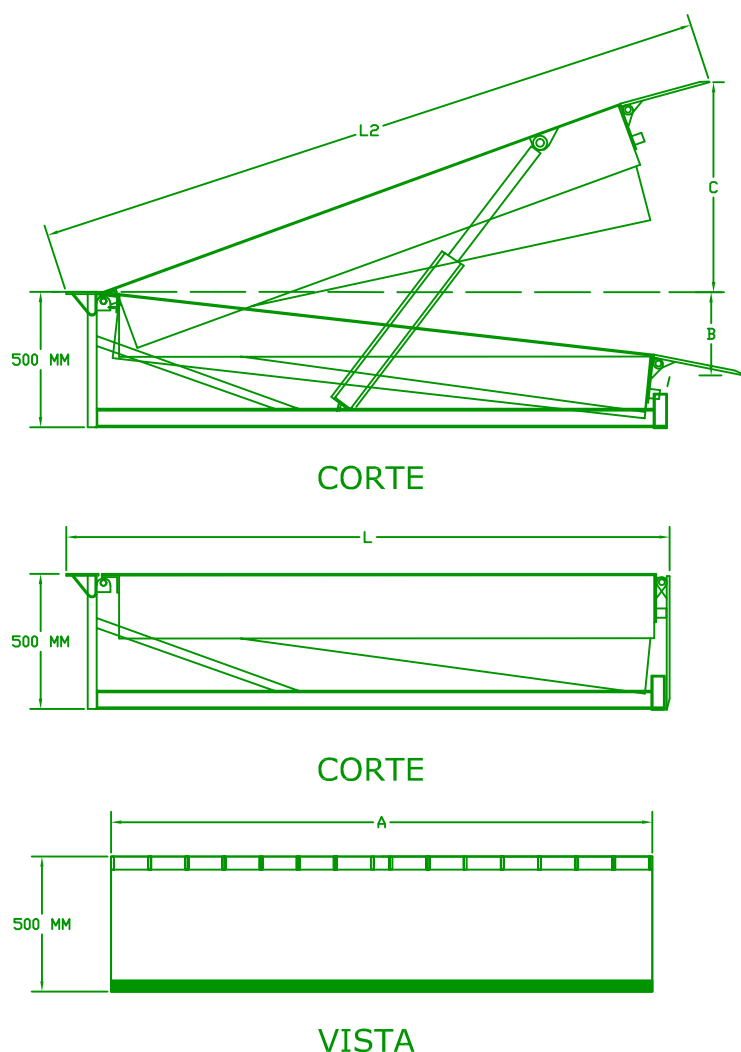

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

Nivelador de andén hidráulico con pestaña abisagrada de producción estandarizada incluyendo todos sus controles.

- Características técnicas :**  
 Tamaño de cubierta : 2000 mm de ancho por 2900 mm de largo. + labio 450 mm.  
 Capacidad : 6.000 Kgs. de capacidad dinámica.  
 Rango de servicio: 400 mm por encima del nivel de andén y 300 mm por debajo del nivel de andén.  
 Proyección mínima: 300 mm (entendiéndose como proyección la distancia que la pestaña se extienda mas allá de los paragolpes).
- Rampa o cubierta:**  
 Formada por una plancha de acero del tipo semilla de melón con un espesor de  $\frac{1}{4}$  ", reforzada por vigas de acero flexible montadas debajo de la planchada principal.  
 Dicha cubierta cumple con los requisitos de torsión necesarios para permitir que la misma se flexione sin que el borde posterior se eleve del nivel de andén, por lo que está provista de bisagras en dicho borde.
- Pestaña :**  
 La pestaña esta formada por una plancha de acero antideslizante de  $\frac{1}{2}$  " y la misma es extendida a traves de un cilindro hidraulico.
- Submarco :**  
 Submarco completo de 600 mm de profundidad.  
 La porción trasera del submarco esta formada por parantes que componen las bisagras del borde posterior de rampa.  
 La porción delantera formada por un cuerpo en ángulo unido a la porción trasera por refuerzos longitudinales. Dos descansos para soportes de rampa soldados al cuerpo en ángulo.
- Sistema hidráulico :**  
 La rampa es activada por un cilindro hidráulico .El mismo esta conectado al submarco de forma tal que al extenderse empujen la rampa hacia adelante y hacia arriba.
- Motor y controles :**  
 Motor hidráulico de 1,5 HP, 3 fases y 230/380 volts.  
 La caja de control contiene arrancador de motor en gabinete stanco.  
 El nivelador es activado por un único botón.
- Acabado :**  
 Todas las secciones de la unidad serán entregadas limpias y pintadas.
- Bumpers o paragolpes :**  
 Cada unidad incluye 1 juego compuesto por dos paragolpes de trabajo pesado a ser colocados sobre el frente del andén.

opcionales : cepillos de cerdas la

| TIPO                                    | L       | L2      | A       | B      | C      |
|-----------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| HN 1820                                 | 2000 MM | 2500 MM | 1800 MM | 300 MM | 300 MM |
| HN 1824                                 | 2400 MM | 2900 MM | 1800 MM | 300 MM | 400 MM |
| HN 1829                                 | 2900 MM | 3400 MM | 1800 MM | 300 MM | 500 MM |
| HN 2020                                 | 2000 MM | 2500 MM | 2000 MM | 300 MM | 300 MM |
| HN 2024                                 | 2400 MM | 2900 MM | 2000 MM | 300 MM | 400 MM |
| HN 2029                                 | 2900 MM | 3400 MM | 2000 MM | 300 MM | 500 MM |
| HN 2120                                 | 2000 MM | 2500 MM | 2100 MM | 300 MM | 300 MM |
| HN 2124                                 | 2400 MM | 2900 MM | 2100 MM | 300 MM | 400 MM |
| HN 2129                                 | 2900 MM | 3400 MM | 2100 MM | 300 MM | 500 MM |
| CAPACIDAD 6 TONELADAS EN CARGA DINAMICA |         |         |         |        |        |



A.G Pruden & Cia S.A.  
 Nicaragua 5542 - Munro - Buenos Aires  
 Te : 54-11 4756-6313  
 e-mail : info@agpruden.com.ar

### Ficha tecnica

Plataformas niveladoras hidraulicas

|             |  |
|-------------|--|
| Ubicacion : |  |
| Revision :  |  |
| Fecha:      |  |